


Eigenschaften

- Unsere Moduleinschübe für den Einbau in den 19" / 3HE und 1HE Baugruppenträger
- Erhältlich als Spleissversion mit Pigtails und Spleisskassetten oder als Breakoutversion
- Bestückung mit den gebräuchlichsten Steckertypen möglich
- Kabeleinführung hinten
- Bezeichnungstreifen mit abnehmbarer Plastikabdeckung

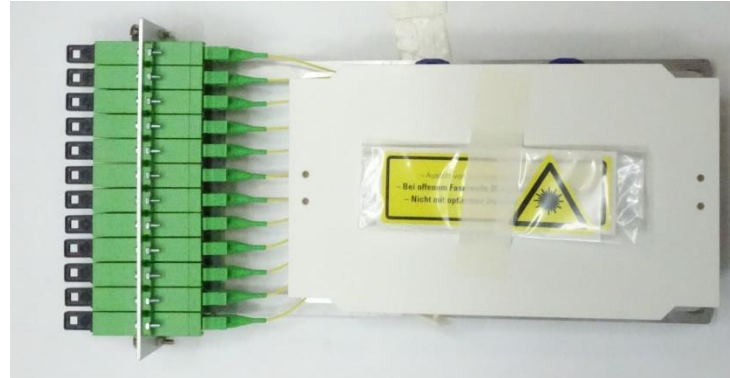

3HE/7TE Einschub mit 12x E-2000/APC spleissbereit eingelegt*

Anwendung

- In allen handelsüblichen 19" / 3HE Baugruppenträger einsetzbar
- Breakoutkabel können hinten zugentlastet und sauber angeschlossen werden

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	128 x 35 x 237 mm
Material	Frontplatte: Aluminium, farblos eloxiert Material Trägerplatte: Rostfreier Stahl
Montageart	Einbau im 19" / 3HE Baugruppenträger

Bestückungsmöglichkeiten

4x / 12x E-2000 / SC / ST Simplex-Kupplungen	4x / 12x LC Duplex Kupplungen
--	-------------------------------

Zusatzmaterial

ANT-Krimpspleissschutz	Schrumpfspleissschutz L= 25 35 45 mm
Spleisskassette mit Crimp- oder Schrumpfspleisshalter	

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung	Steckertyp

Skizze: