


## Propriétés

- L'Opto C4 est particulièrement adapté aux terminaux avec jusqu'à 4 connexions
- Peut être utilisé comme une épissure ou une variante Breakout utilisable
- La section d'épissure est logée séparément et protégée
- Entrée de câble en bas avec branchement M12

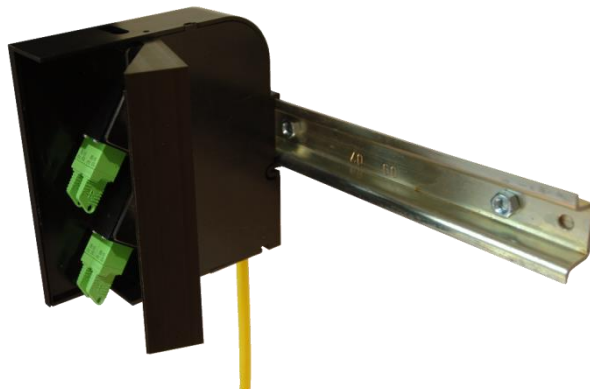

OptoC4 avec 4x E-2000/APC

## Application

- Idéal pour l'automatisation industrielle et de bâtiment
- Utilisation dans les installations de commutation
- Dans les zones intérieures sèches
- Comme tête de câble extérieure

## Données techniques

Dimensions (H x L x P)	130 x 30 x 130 mm
Matériel	ABS
Montage	Montage mural ou montage sur rail DIN
IP Classe de protection	IP54

## Options de composants

max 4x E-2000 / SC / ST ou 4x LC Duplex Connecteurs LC / SC / ST disponible en tant que pigtailset	E-2000/APC disponible comme un ensemble de pigtail avec 4 couleurs
---	--

## Matériel complémentaire

## Options de commande

Art.-Nr.	Description	Désignation de l'article
119970	OptoC4	OptoC4 leer ohne Pigtails und Kupplungen

## Croquis: