


Eigenschaften

- Der Opto C4 eignet sich besonders für Endstellen bis 4 Anschlüsse
- Als Spleiss- oder Breakoutvariante verwendbar
- Der Spleisstiel ist getrennt und geschützt untergebracht
- Kabeleinführung unten mit M12 Kabelverschraubung

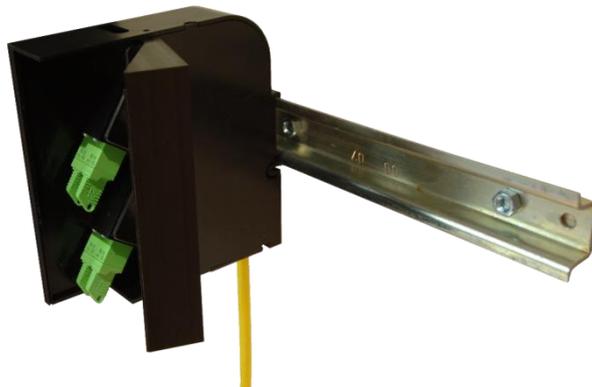

OptoC4 mit 4x E-2000/APC

Anwendung

- Ideal für die Gebäude- oder Industrieautomation
- Einsatz in der SGK (Schaltgerätekombination)
- Im trockenen Innenbereich
- Als KEV in der Aussenstelle / Endstelle

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	130 x 30 x 130 mm
Material	ABS
Montageart	Wand- oder DIN-Schienenmontage
IP Schutzklasse	IP54

Bestückungsmöglichkeiten

max 4x E-2000 / SC / ST oder 4x LC Duplex Kupplungen LC / SC / ST als Pigtailset erhältlich	E-2000/APC als Pigtailset mit 4 Farben erhältlich
--	---

Zusatzmaterial

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung
119970	OptoC4	OptoC4 leer ohne Pigtaills und Kupplungen

Skizze: